





LED


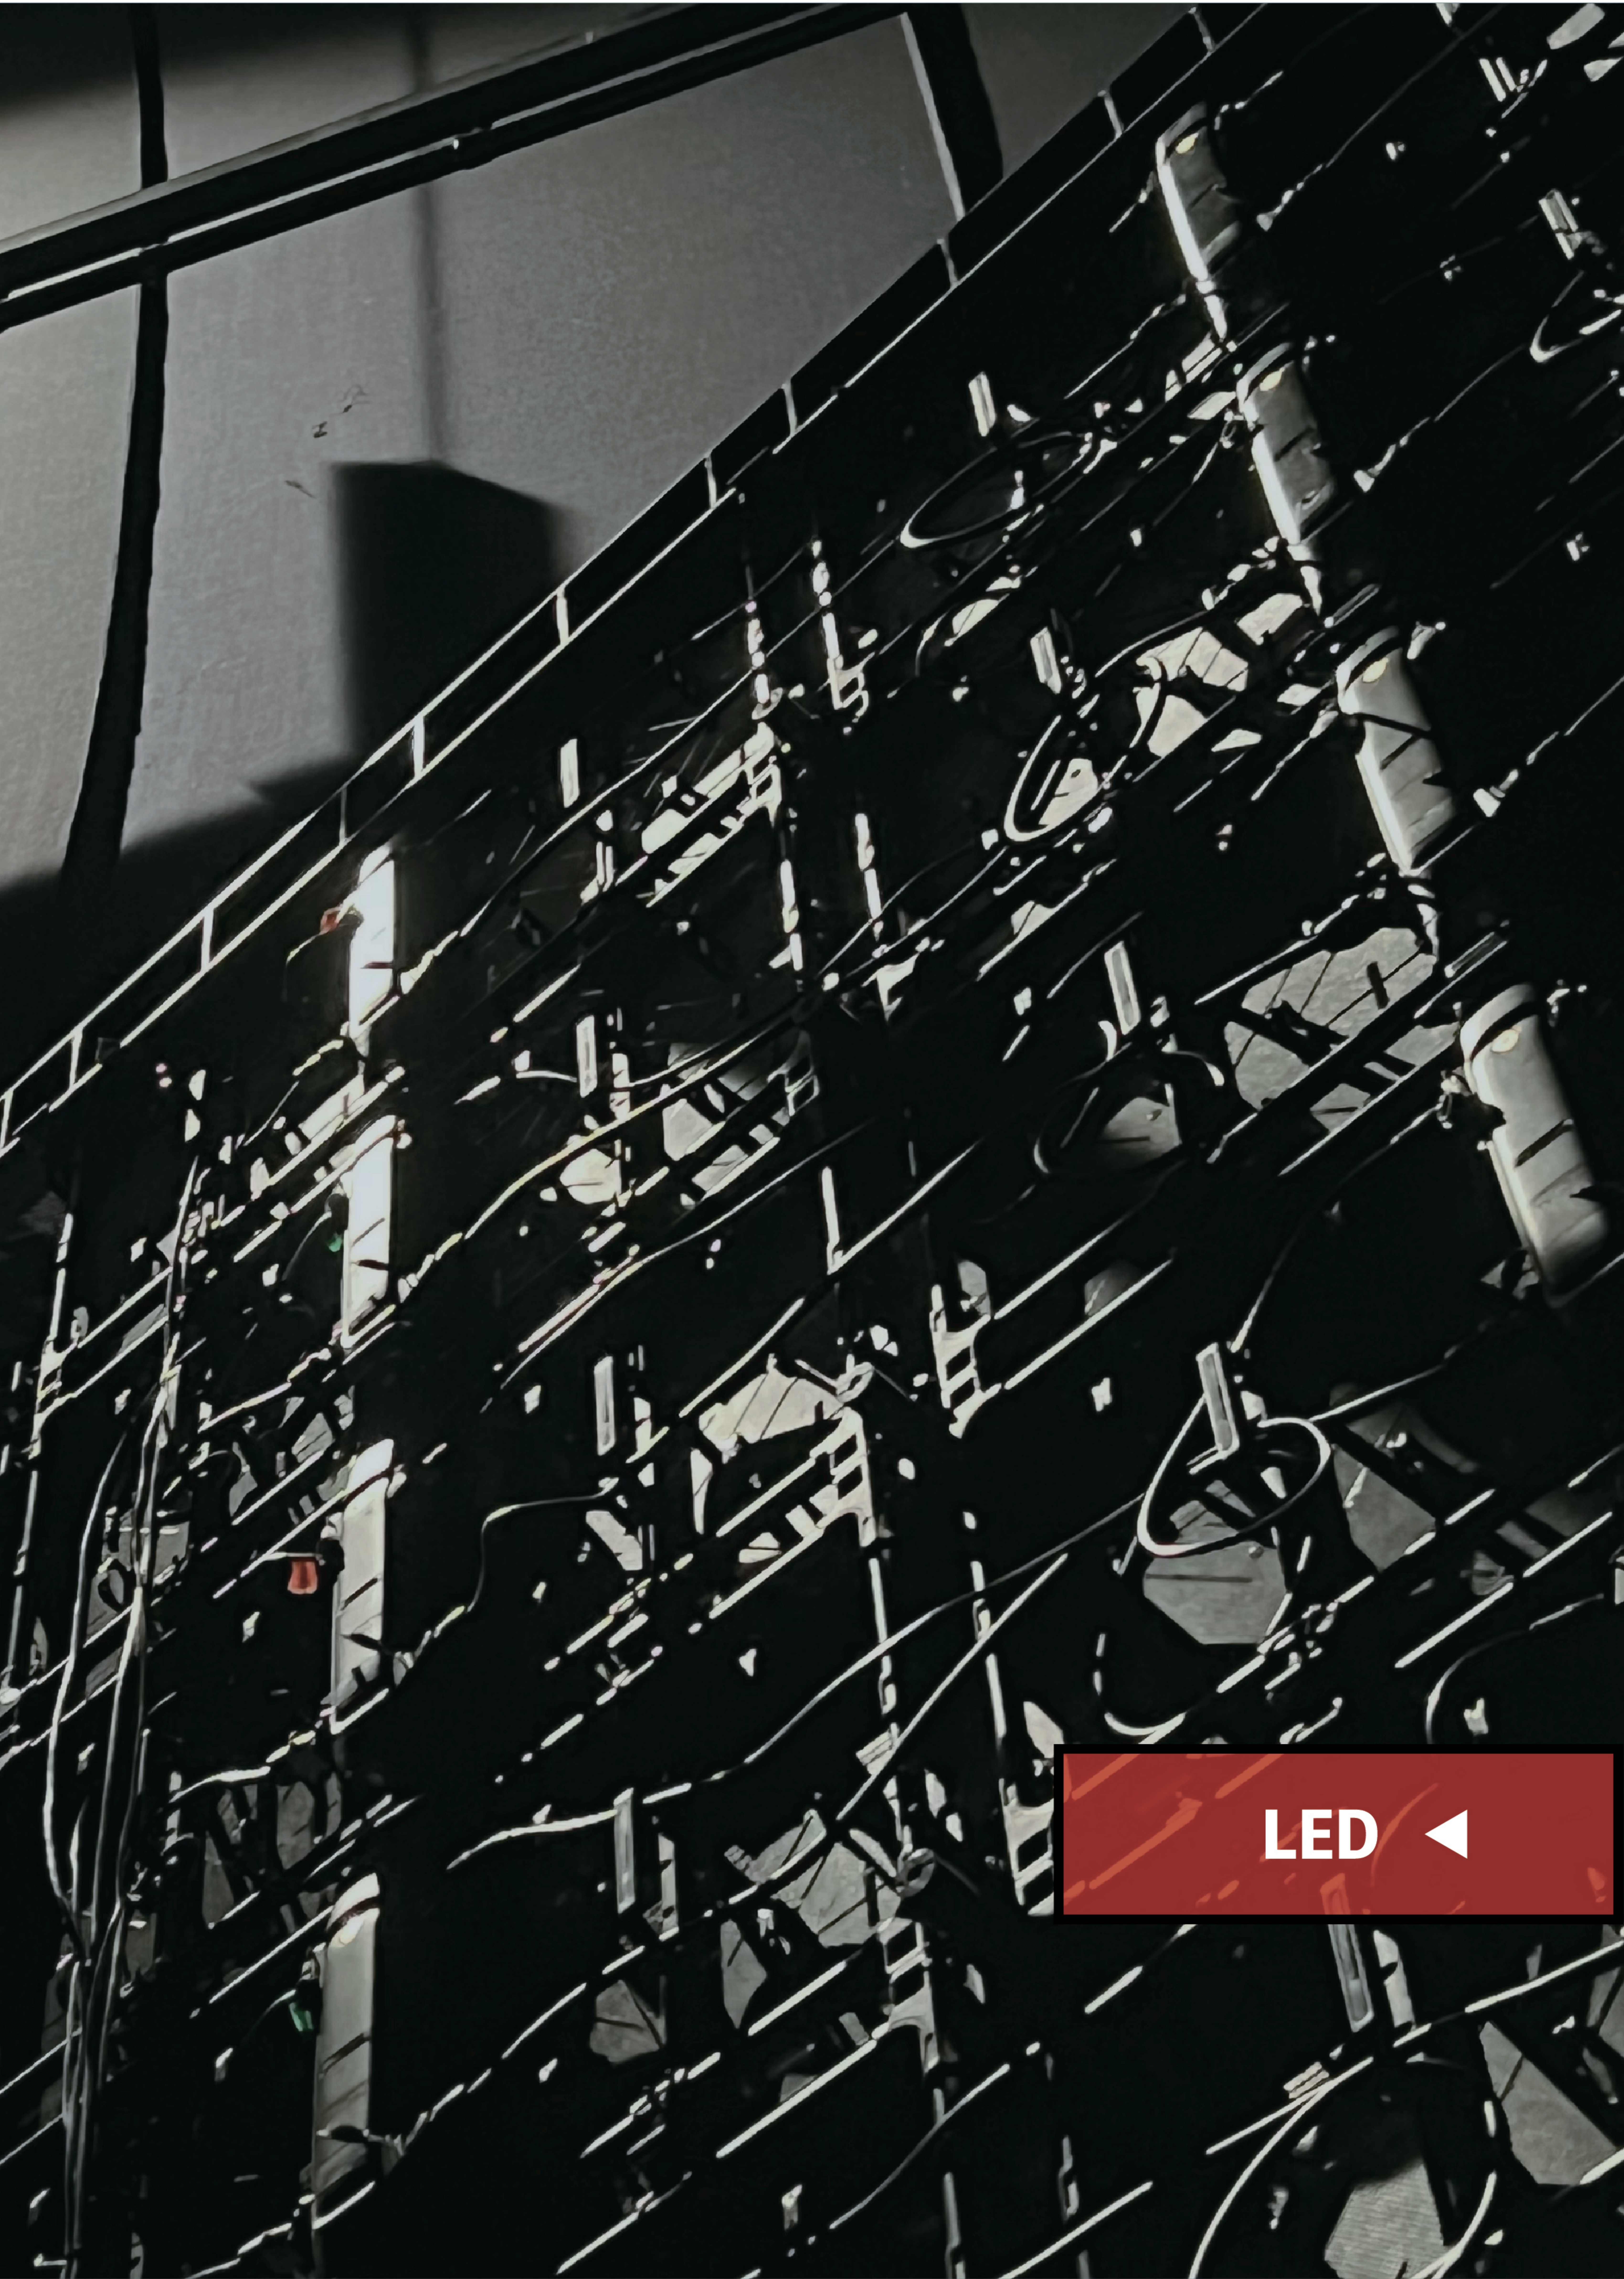


Carbon P3.91

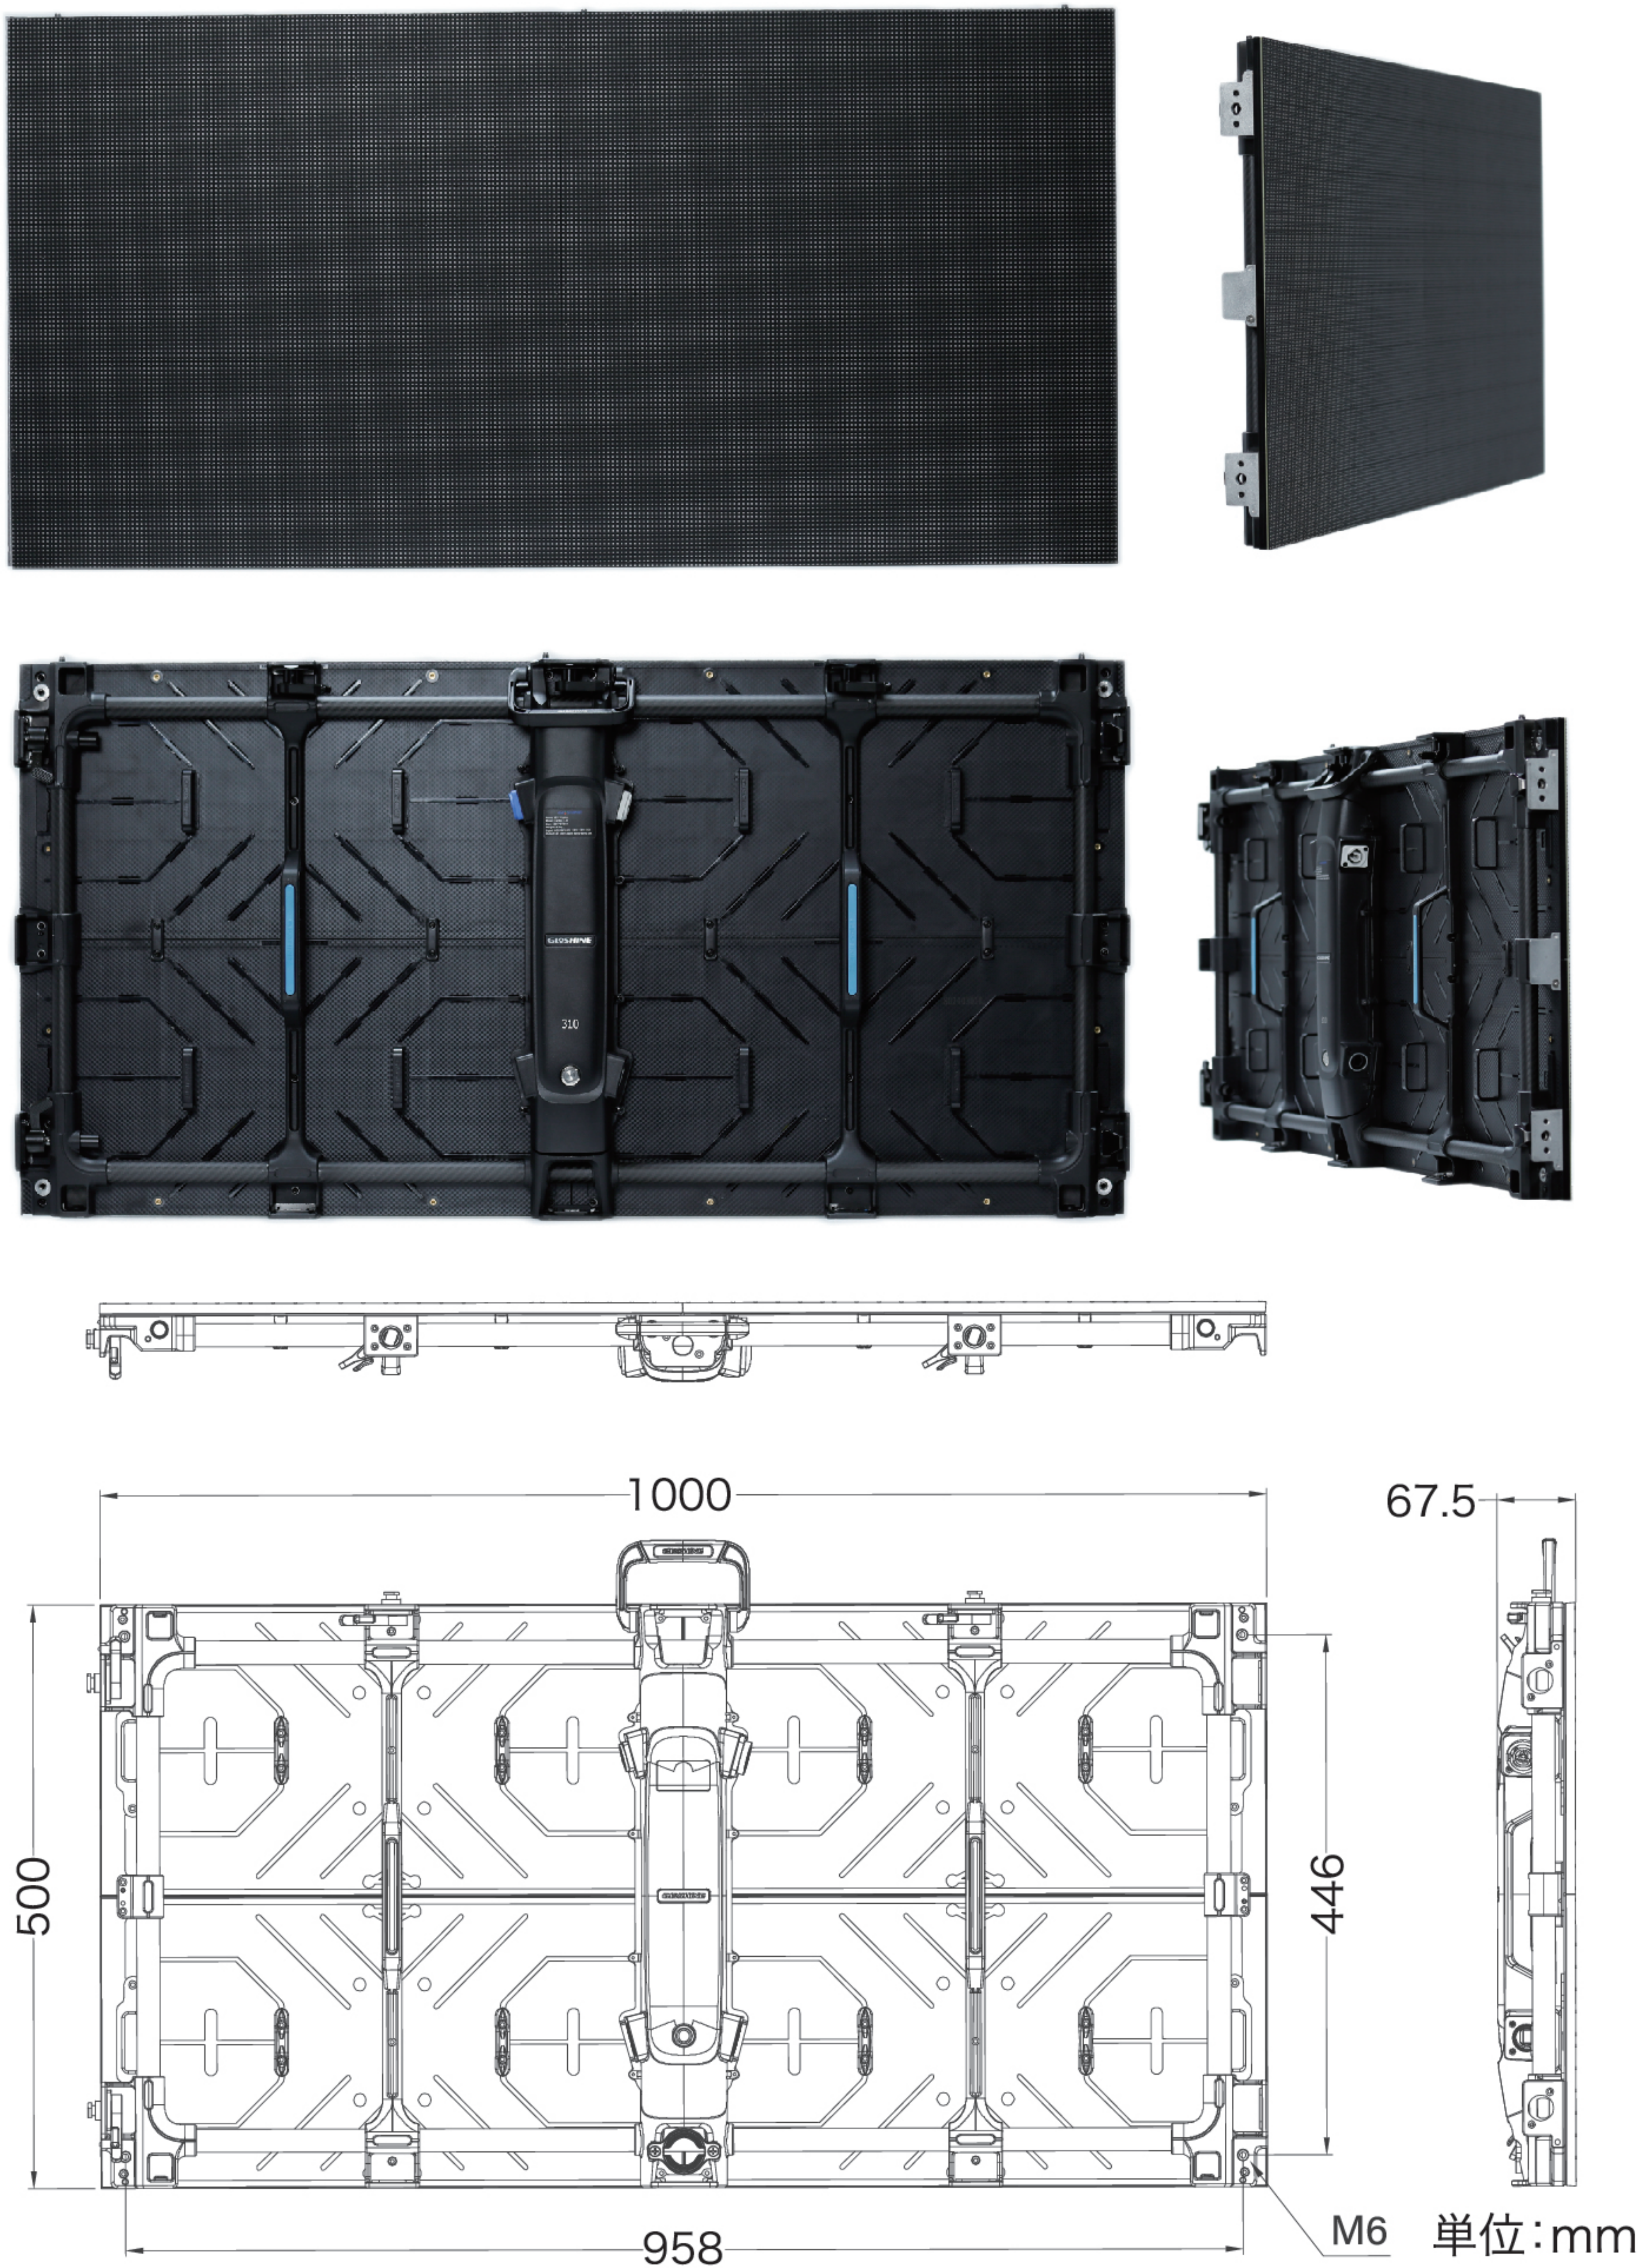

モデル	CB 3.91 (室内)		CB 3.91 (室外)	
ピクセルピッチ	3.91mm			
LED モデル	SMD2020		SMD1921	
ピクセル密度	65536pixel/m ²		65536pixel/m ²	
輝度	500-700nits		3000-3500nits/3500-4000nits	
色温度	6500-9500k			
スキャン	1/16		1/16	
サイズ	500mm*500mm*67.5mm/1000mm*500mm*67.5mm		500mm*500mm*69.5mm/1000mm*500mm*69.5mm	
解像度 (大型キャビネット)	256*128pixel			
重量	4.8kg/6.5kg		6.5kg/8.0kg	
材質	カーボンアルミニウム複合キャビネット			
最大消費電力	360W/m ²		≤650W/m ²	
平均消費電力	144W/m ²		≤260W/m ²	
視野角	H:160° V:160°		H:160° V:140°	
リフレッシュレート	1920HZ / 3840HZ			
グレースケール	14-16bit			
動作湿度	10%-60%RH		10%-90%RH	
動作温度	-20°C~+45°C		-20°C~+40°C	
最大搭載量	20pcs			
最大吊り上げ能力	20pcs			
使用寿命	50,000時間			
弧度	90°/180°			
保管温度/湿度	-40°C~+60°C 10%-60%RH			

Mesh 3.91

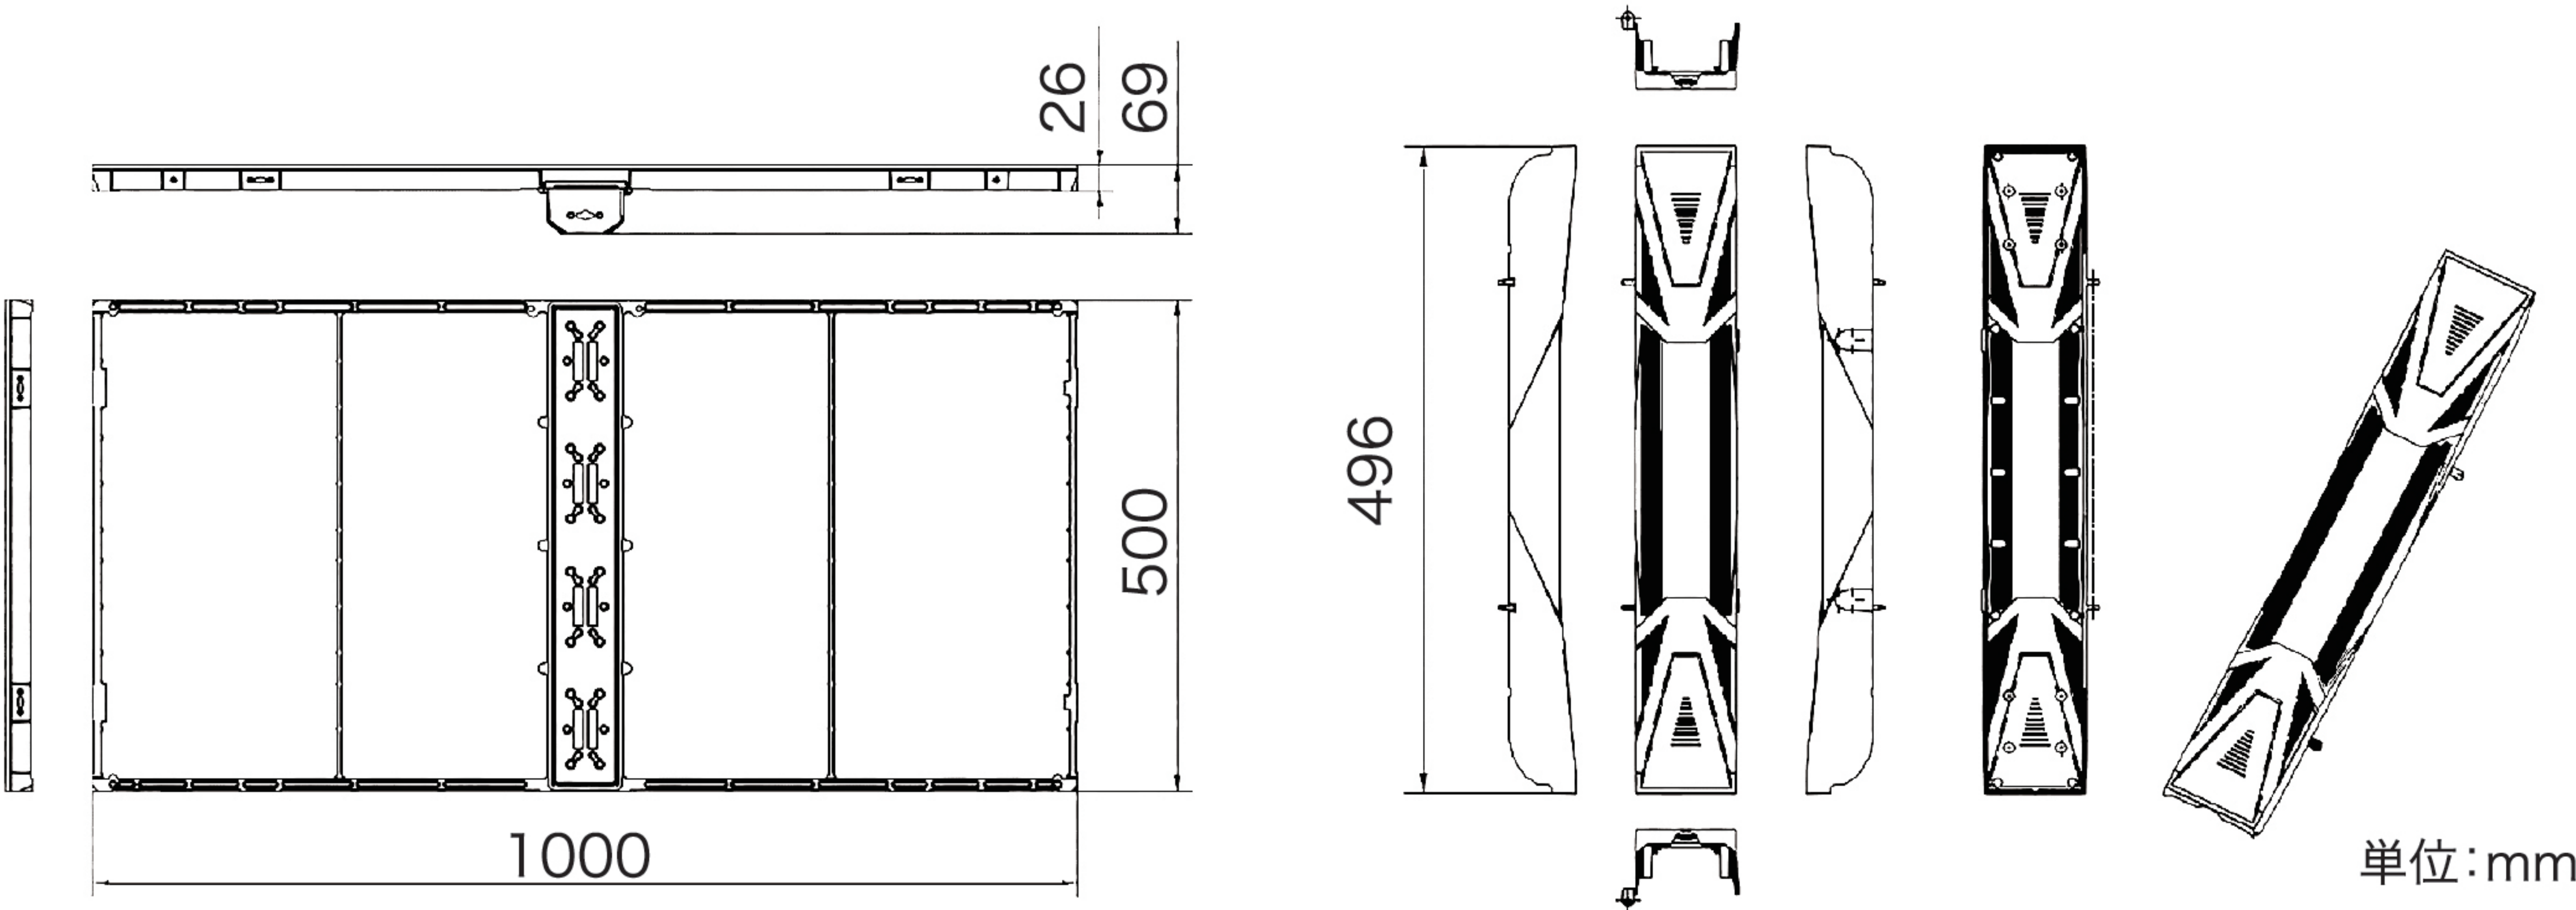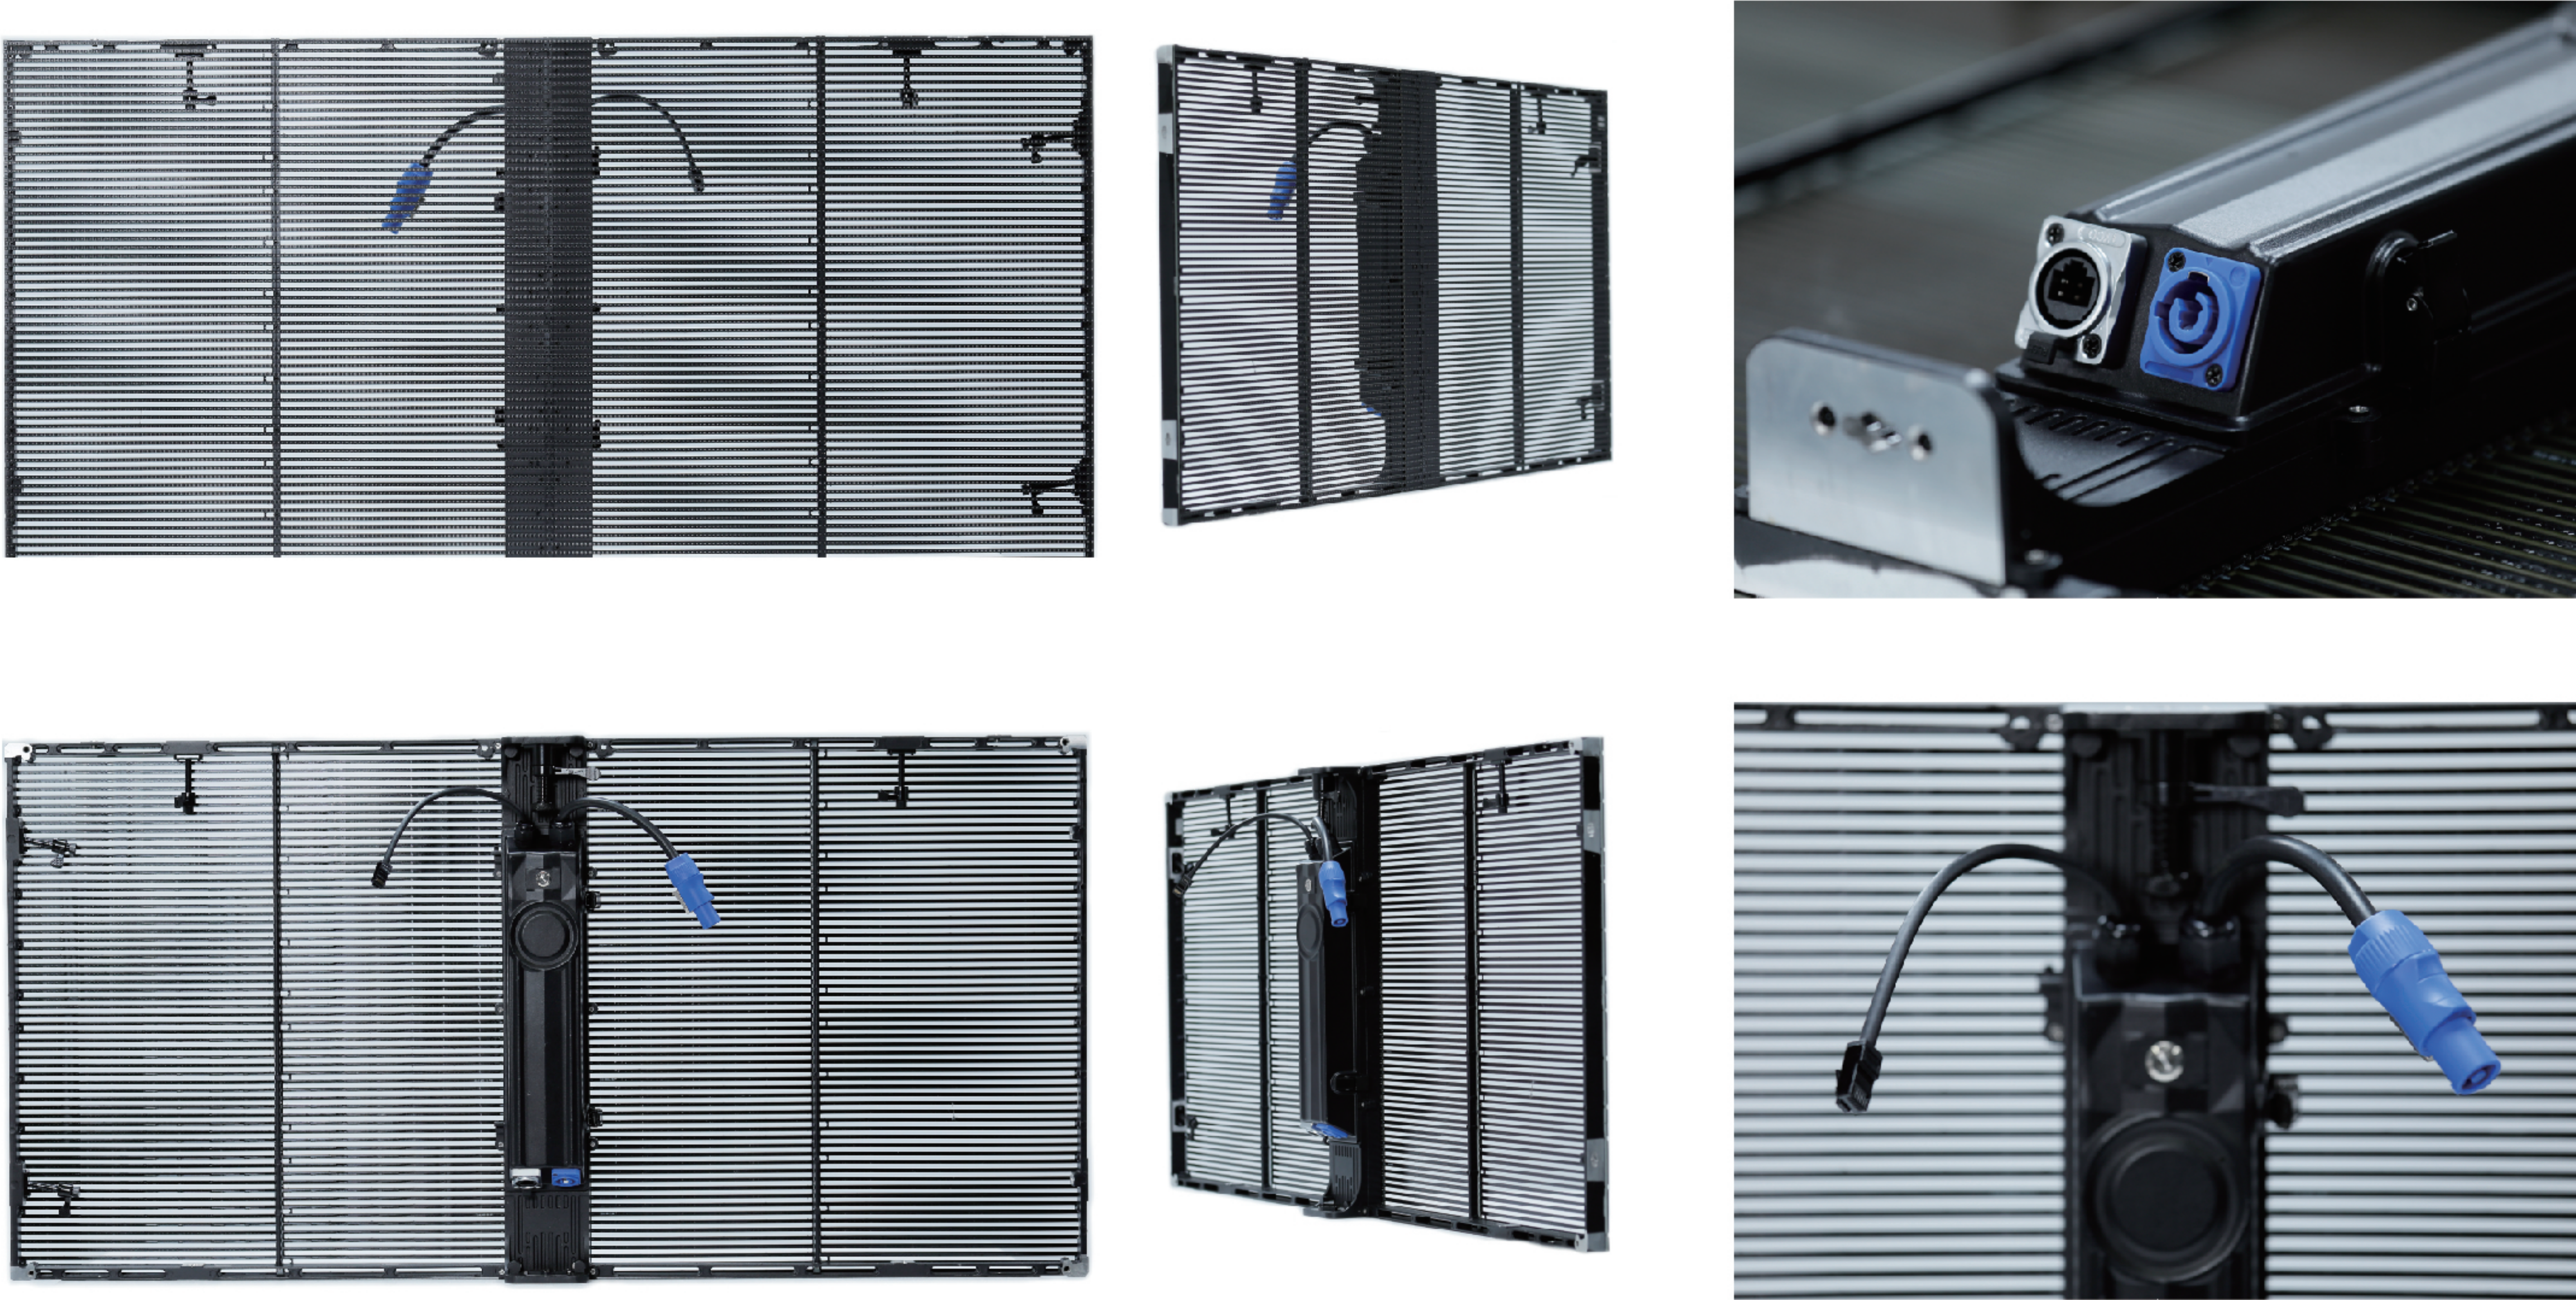


モデル	CTZ3Z 3.91
ピクセルピッチ	H:3.91mm; V:7.81mm
LED モデル	SMD2121
ピクセル密度	32768pixel/m²
輝度	600-800cd/m²
色温度	3200K-8500K
入力信号	DVI/VGA
サイズ	1000mm*500mm*70mm
解像度	256*64pixel
重量	12kg/m²
材質	ダイキャストアルミニウム
最大消費電力	300-400W/m²
平均消費電力	50-150W/m²
視野角	H:140° V:140°
リフレッシュレート	1920HZ / 3840HZ
グレースケール	14-16bit
動作湿度	10%-90%RH
動作温度	-10℃～+40℃
電源要求	AC 220V±10%, 50-60Hz
動作电压	DC 5V
使用寿命	100,000時間
保管温度/湿度	-40℃～+60℃ 10%-60%RH

FLOOR LED P3.91



型号	PH 3.91
ピクセルピッチ	3.91mm
LED モデル	SMD1921
ピクセル密度	65536pixel/m²
輝度	2000cd/m²
フレーム周波数	60HZ
サイズ	500mm*500mm*78mm
解像度	128*128pixel
重量	12kg/pcs
材質	カーボンアルミニウム複合キャビネット
最大消費電力	800W/m²
平均消費電力	350W/m²
視野角	H≥120° V≥120°
リフレッシュレート	≥ 3840HZ
保管温度	-40℃～+85℃
動作温度	-30℃～+50℃
電源要求	110V-240V 50-60Hz
動作电压	110V-220V 50-60Hz
使用寿命	5,000時間

NPP P1.875

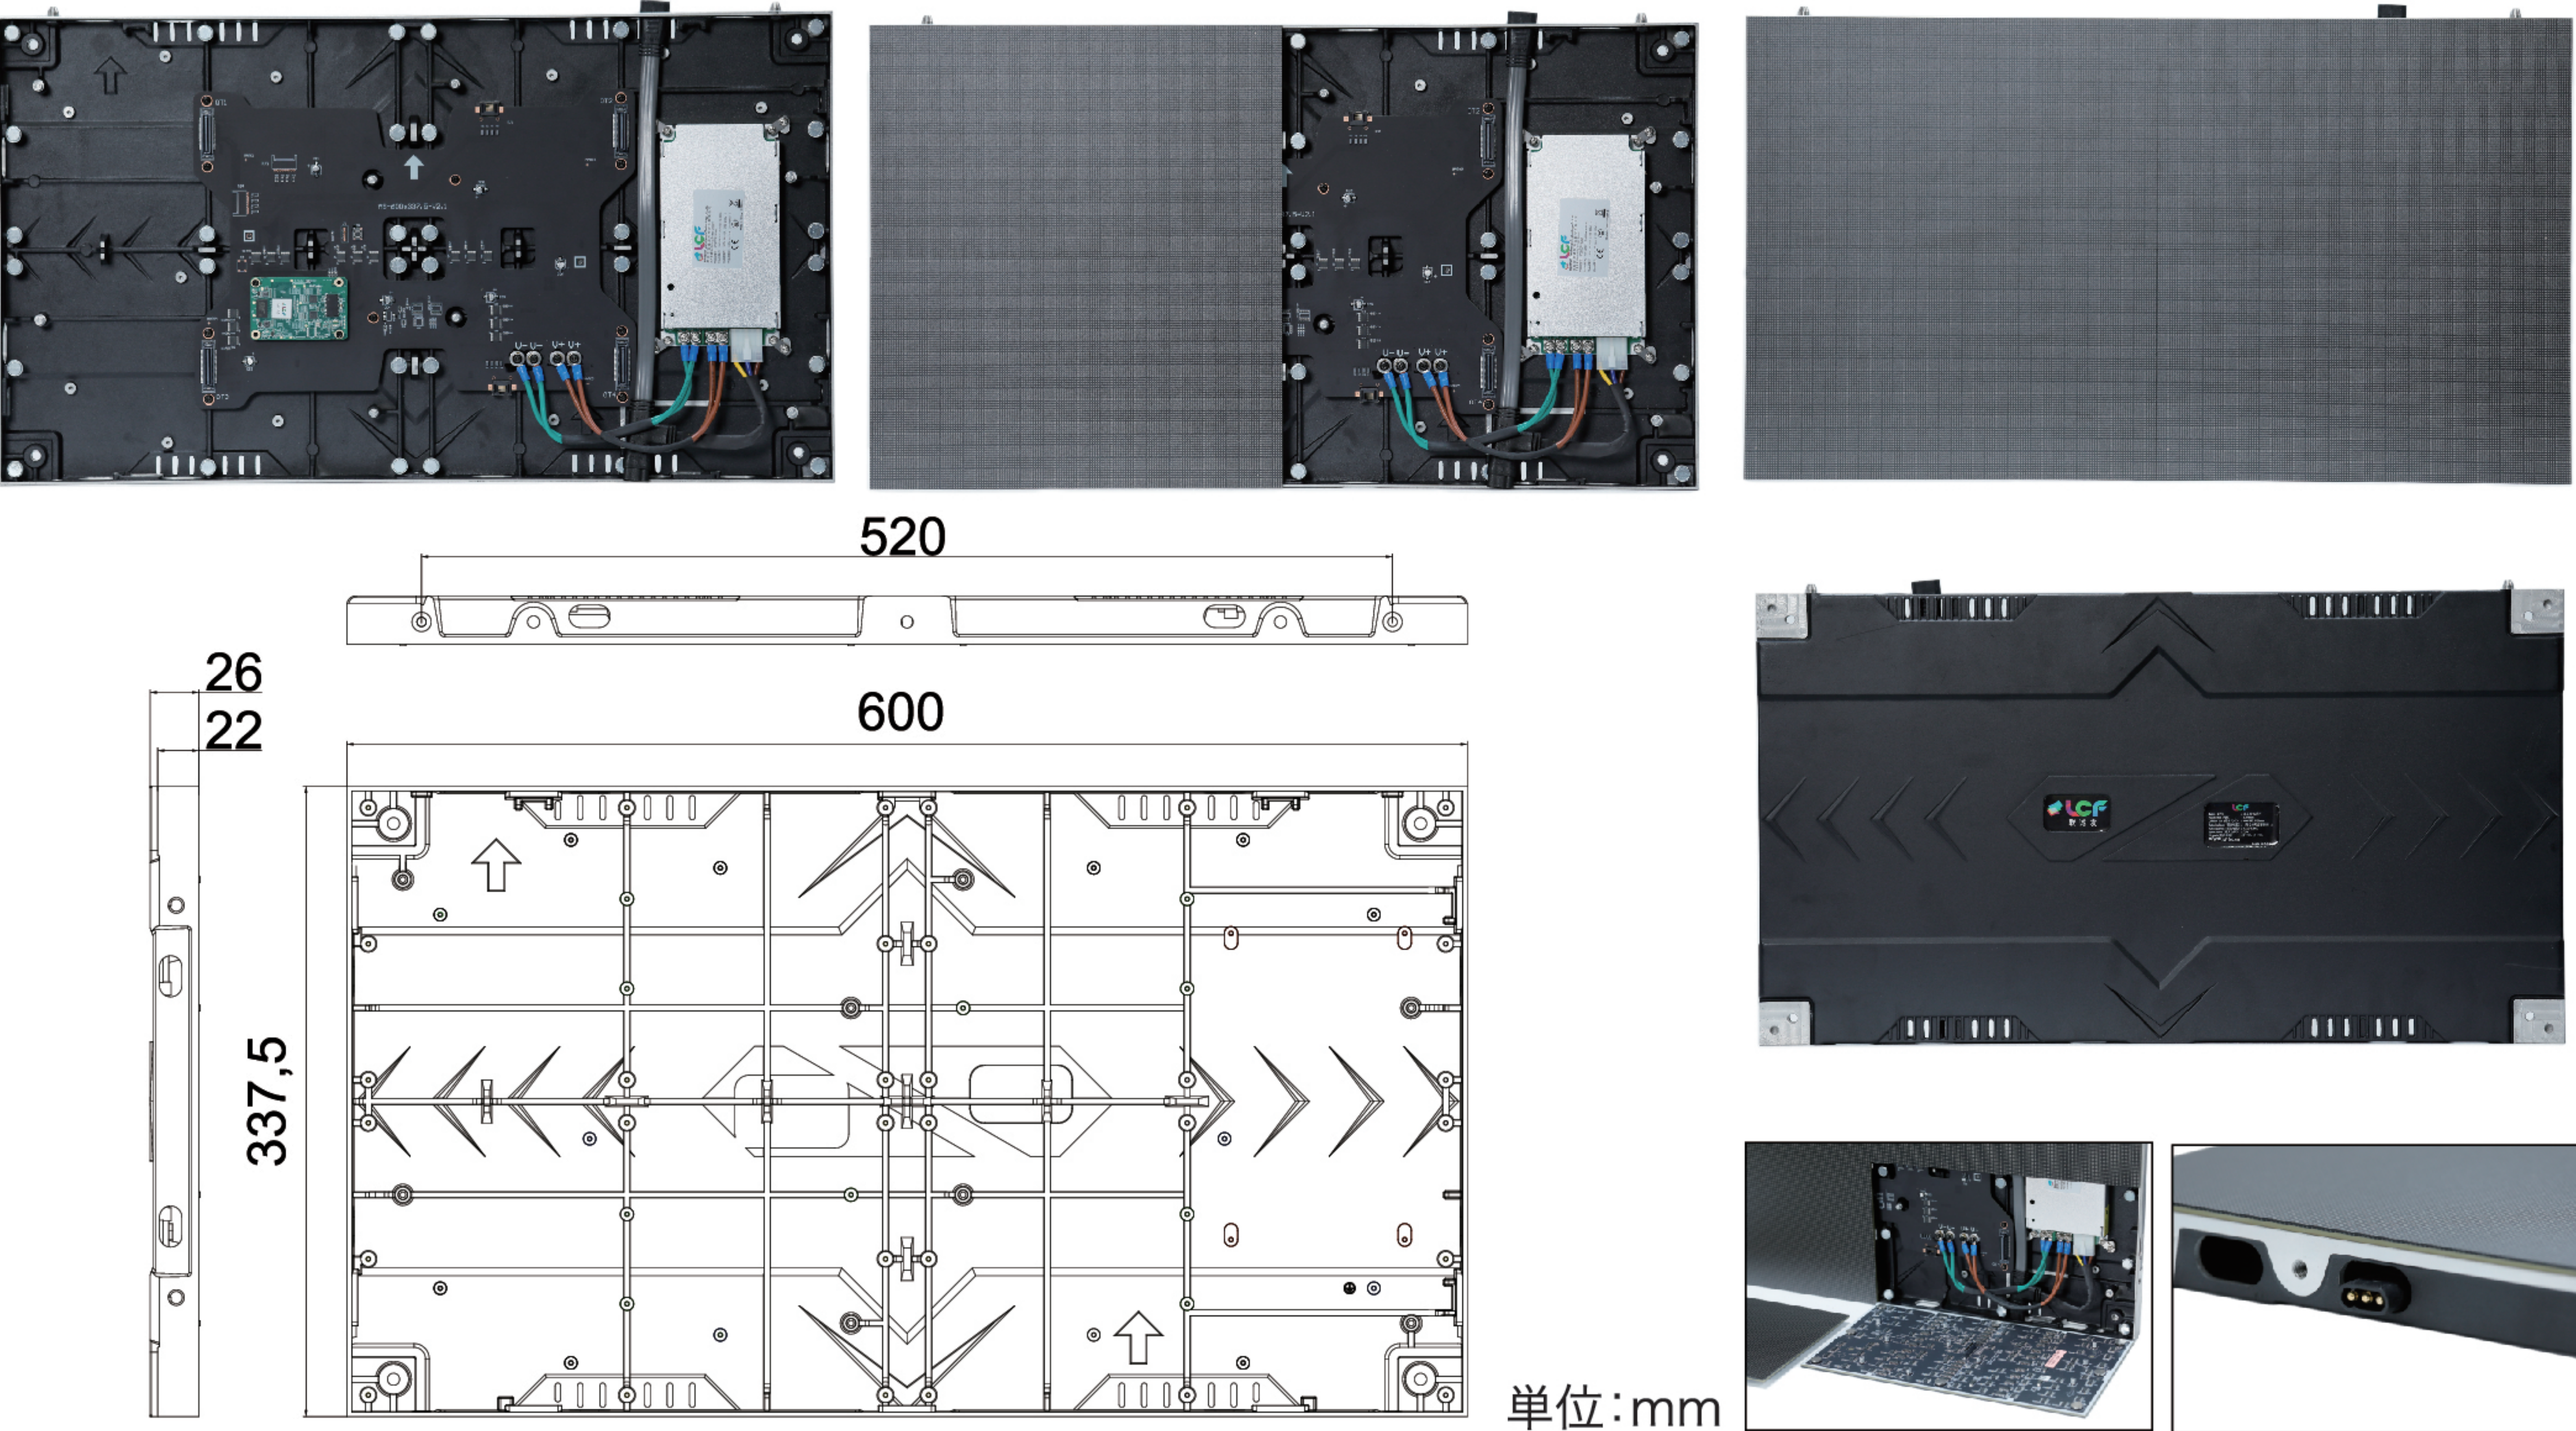

シリアルナンバー	技術プロジェクト細則	仕様パラメータ
1	ピクセル規格	1R1G1B スリーインワン
2	SMD	1515
3	ピクセル間隔	1.875mm
4	モジュールピクセル	160 x 90
5	コア波長	R: 620~625nm, G: 525~527.5nm, B: 462.5~465nm
6	ピクセル密度	409600/m²
7	画面の明るさ	>500nit, @白いスクリーン
8	グレースケールレベル	16384級
9	スキャン駆動方式	1/30スキャン, 恒流駆動
10	リフレッシュ周波数	>3840Hz
11	フレーム交換速度	≥60Hz
12	コントラスト	8000:1
13	可視角度	X>160度, Y>160度
14	ベスト視離	2~10米
15	輝度調整機能のレベル	64級
16	輝度調整方式	ソフトウェア256級調整可能
17	コントロールシステム伝送	ホスト同期マッピング+メインコントロールカード+DVIグラフィックスカード+光ファイバー伝送またはRJ45+DVI/HDMIインタフェース、アンドロイドシステム
18	マルチメディアビデオプロセッサ	各種メディアフォーマットをサポートします。
19	作業電圧	5V
20	使用パワー	21W
21	使用寿命	>100,000時間
22	PCB材質	FR4A/4層
23	モジュール重量	350g
24	環境温度、湿度	-20°C~+50°C, RH=10~88%
25	LEDパッケージング	東山精密/国星(オプション)
26	灯面防護	全体メッキパッケージ技術(衝突防止設計)
27	駆動チップ	MBI5153 (オプション)
28	安全規範及び認証	CE, UL, CCC, ROHS

シリアルナンバー	技術プロジェクト細則	仕様パラメータ
1	箱のサイズ(長さ×高さ×厚さ)	600×337.5×29
2	表示解像度	320 x 180
3	入力電圧	AC110~220V±10%, 50~60Hz, 単相
4	外殻の材質	ダイカストアルミボックス
5	パワー密度	最大650W/m²、平均350~450W/m²、明るさや表示内容に依存します
6	箱の重さ	<4.3Kg
7	IP等級	室内, IP45
8	灯面防護	全体メッキパッケージ技術(衝突防止設計)
9	放熱方式	自然対流+外殻伝導
10	環境温度、湿度	-20°C~+50°C, RH=10~88%
11	安全規範及び認証	CE, UL, CCC, ROHS